

Επίγειος Ψηφιακός Δέκτης

TerraBox T2 HD



Τηλεχειριστήριο



Πλήκτρο	Λειτουργία
POWER-⏻	Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης
AUDIO	Ρύθμιση σταθμών Ήχου
MUTE-🔇	Πλήκτρο σίγασης. ήχου
TV/R	Εναλλαγή ανάμεσα του δέκτη TV και ράδιο λειτουργίας
SUB-T	Ρύθμιση Υπότιτλων
FAVOR	Προβολή λίστας αγαπημένων καναλιών.
TEXT	Εμφάνιση πληροφοριών teletext από το τρέχον κανάλι.
Αριθμητικά πλήκτρα	Επιλογή καναλιού .
MENU	Εμφάνιση του Κεντρικού Μενού στην οθόνη, ή επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
LAST -↶	Μετάβαση στο προηγούμενο κανάλι.
EPG	Εμφάνιση του ηλεκτρονικού οδηγού προγράμματος.
EXIT	Ακύρωση της επιλογής.
OK	Εμφάνιση λίστας καναλιών στην οθόνη .Επιλέξτε ένα στοιχείο στο μενού..
CH ▲/CH ▼	Αλλάξετε κανάλι ή μετακινήστε τον κέρσορα πάνω/κάτω στο μενού .
◀VOL/▶VOL	Ρυθμίστε το επίπεδο έντασης ή μετακινήστε τον κέρσορα αριστερά ή δεξιά στο μενού.
INFO	Εμφάνιση μπάρας πληροφοριών τρέχουσας υπηρεσίας.
MODE	Εναλλαγή τρόπου απεικόνισης του δέκτη .
PVR	Εκτέλεση αναπαραγωγής αρχείων.
USB	Εκτέλεση αναπαραγωγής αρχείων πολυμέσων
PLAY/PAUSE	Ενεργοποιήστε τη λειτουργία TMS ξεκινάει/σταματάει την αναπαραγωγή εικόνας
STOP	Σταματήστε να αναπαράγεται καταγραφή εικόνας.
PREV/NEXT	Αναπαραγωγή προηγούμενο/επόμενο
REW/ FF	Προσταπίσω/γρήγορη προώθηση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής βίντεο.
REC	Εγγραφή τρέχοντος καναλιού σε USB.
Κόκκινο, κίτρινο, μαύρο, πράσινο, μπλε, λευκό	Χρωματιστά πλήκτρα (σύμφωνα με τις περιγραφές λειτουργίας στην οθόνη)

Γρήγορη έναρξη

- Υποστήριξη SD/HD (MPEG2 / MPEG4 H.264), του συστήματος DVB-T
- PVR Ready-δυνατότητα για την Εγγραφή σε εξωτερικό δίσκο USB
- TimeShift (βίντεοπαύση,rewind)
- έξοδο εικόνας HDMI
- Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής, κάτω από 1W
- Αυτόματος Stand-By
- Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων-EPG
- Πολύγλωσσο μενού, Συμπεριλαμβανομένων Ελληνικών

Βασική σύνδεση


Μετά την αγορά του δέκτη, ξεπακετάρετε και ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι όλα τα ακόλουθα στοιχεία περιλαμβάνονται στη συσκευασία:



- Δέκτης
- Τροφοδοτικό
- Γρήγορη έναρξη χρήσης

Για να εγκαταστήσετε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο, αφαιρέστε το καπάκι προστασίας της θήκης μπαταριών. Εάν στο εσωτερικό του θαλάμου, υπάρχουν οι χρησιμοποιημένες

μπαταρίες, πρέπει να αφαιρεθούν. Κατόπιν βάλτε καινούργιες μπαταρίες μέσα. Κατά την τοποθέτηση της

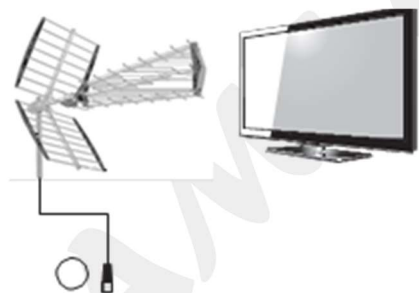

μπαταρίας, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην πολικότητα - την κατεύθυνση της εισαγωγής και των δύο στηλών. Η πολικότητα των μπαταριών έχει σχεδιαστεί σε μια περιγραφή στο εσωτερικό της θήκης μπαταριών στο τηλεχειριστήριο. Μετά την εγκατάσταση των μπαταριών, τοποθετήστε το προστατευτικό καπάκι στην αρχική του θέση.



Στη συνέχεια, συνδέστε την κεραία (1 εικόνα) στην υποδοχή (3) κεραίας του δέκτη. Χρησιμοποιώντας το καλώδιο HDMI (4) συνδέστε τον δέκτη με την τηλεόραση (2). Τέλος, συνδέστε το κύριο καλώδιο (5) στην πρίζα.

Ενεργοποιήστε την τηλεόραση. Θα εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης ο Οδηγός εγκατάστασης. Αν δεν εμφανιστεί το μενού OSD, πιθανώς έχει γίνει λάθος στη σύνδεση. Ανατρέξτε στην συνδεσμολογία τηλεόρασης για πληροφορίες πώς να αλλάξετε πηγή σήματος.

Εργασία με τον εξωτερικό δίσκο USB

Κατά τη διάρκεια της επιλογής και λειτουργίας με μονάδα USB (σκληρό δίσκο, μνήμη τύπου flash), ο χρήστης θα πρέπει να δώσουν προσοχή στα εξής:



Η μονάδα είναι συμβατή με USB 2.0 και διαθέτει τις κατάλληλες παραμέτρους για την ταχύτητα ανάγνωσης και εγγραφής

Η μονάδα περιέχει μονή κατάτμηση, διαμορφωμένη σε μια υποστηριζόμενη μορφή,

Εάν είναι απαραίτητο (ειδικά για σκληρούς δίσκους USB που χαρακτηρίζονται από υψηλή κατανάλωση ρεύματος), η μονάδα θα πρέπει να παρέχονται από εξωτερική παροχή ηλεκτρικού

ρεύματος,

Μην αποσυνδέετε κατά τη διάρκεια εγγραφής / ανάγνωσης των δεδομένων. Μην χρησιμοποιείτε πολύ πλήρη ή αποσπασματική η μονάδα,

Ασυμφωνία ανωτέρων συστάσεων μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένη λειτουργία των συσκευών και σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει βλάβες.

Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές, άμεσα ή έμμεσα, που προκαλούνται από την απώλεια καταγραφής ή επεξεργασίας δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε έναν εξωτερικό δίσκο USB που συνδέθηκε με το δέκτη, και δεν παρέχει καμία εγγύηση για οποιαδήποτε άλλα δεδομένα σχετικά με το USBdrive, όταν πρόκειται για μη σωστή λειτουργία του δέκτη

Αυτόματη Απενεργοποίηση

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο δέκτης σας είναι εξοπλισμένο με λειτουργία "Αυτόματη Απενεργοποίηση". Λειτουργεί με την αλλαγή του ο δέκτης σε κατάσταση αναμονής μετά από ένα χρονικό διάστημα 3 ωρών μετά την τελευταία ενεργό χρήση. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι αν κατά το διάστημα αυτό ο δέκτης δεν θα του δοθεί καμία εντολή, χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο ή το πληκτρολόγιο στην πρόσοψη, ο δέκτης απενεργοποιείται. Πριν την απενεργοποίηση του δέκτη θα προηγηθεί (2 λεπτά πριν) ένα σχετικό μήνυμα στην οθόνη της τηλεόρασης. Σημειώστε επίσης ότι αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή στις εκδόσεις του λογισμικού αποκλειστικά για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μετά από αίτημά σας, μπορείτε να το απενεργοποιήσετε χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες λειτουργίες στο μενού του δέκτη.

Εύκολη εγκατάσταση

Γενικά, όταν ο δέκτης είναι ενεργοποιημένος, Ο οδηγός Εγκατάστασης εμφανίζεται:

Εξερευνήστε το μενού με ▲ / ▼ πλήκτρα και επιλέξτε τις αναγκαίες επιλογές ρύθμισης με ◀ / ▶ πλήκτρα: OSD Γλώσσα και Χώρα.

Όταν τελειώσετε με τις ρυθμίσεις, επιλέξτε Αναζήτηση καναλιών με ▲ / ▼ πλήκτρο και πατήστε το πλήκτρο OK για να ανιχνεύσει την παροχή υπηρεσιών τηλεόρασης και ραδιόφωνο

Όταν η αυτόματη σάρωση τελειώσει,



δέκτης αρχίζει να παίζει τα σαρωμένα κανάλια. Πατήστε το κουμπί OK για να αναδυθεί η λίστα καναλιών και επιλέξετε ένα κανάλι στην λίστα με ▲ / ▼ πλήκτρο και πατήστε OK για να το απολαύσετε. Εάν δεν εμφανιστεί η εύκολη εγκατάσταση με το που ανοίξετε τον δέκτη πατήστε το κουμπί MENU για να ανοίξετε το κύριο μενού, και πατήστε ◀ / ▶ πλήκτρα για να μπειτε στο υπομενού Σύστημα διεξαγωγής Restore Factory Default και επιβεβαιώστε με το κουμπί OK. Εισάγετε τον κωδικό του

συστήματος (η προεπιλογή είναι 000.000) και επιβεβαιώστε ξανά.

Διαμόρφωση της εγκατάστασης σας

Αν η κεραία σας χρειάζεται ενίσχυση 5V από την υποδοχή κεραίας πατήστε MENU για να ανοίξετε το κύριο μενού, και τη χρήση ◀ / ▶ για να μπειτε στο υπομενού Αναζήτηση καναλιών για τη διεξαγωγή Antenna Power και θέστε αυτή τη λειτουργία στο ON. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε ▲ / ▼ για να επιλέξετε Auto Αναζήτηση για να σαρώσετε όλα τα διαθέσιμα κανάλια. Αν μετά από τις παραπάνω διαδικασίες, ο δέκτης σας εξακολουθεί να μην μπορεί να παίξει τα κανάλια, συνιστάται ιδιαίτερα να έρθετε σε επαφή με τους τοπικούς επαγγελματικές εγκαταστάτες ή τον πωλητή σας.

Προληπτικά μέτρα ασφάλειας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο κεραυνός με , μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο έχει ως στόχο να προειδοποιήσει τον χρήστη για «επικίνδυνη τάση» και για την πρόληψη από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας μην ανοίγετε το περίβλημα. Απευθύνεστε σε εξειδικευμένο προσωπικό.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το θαυμαστικό μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο προειδοποιεί τον χρήστη να σημαντικές οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης (σέρβις).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτό τον δέκτη αν υπάρχει περίπτωση να έρθει σε επαφή με νερό. Μην το χρησιμοποιείτε κοντά βάζο με λουλούδια, , νεροχύτες, μπανιέρες πλυντηρίου, πισίνες, κλπ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε κερί ή λαμπτήρα στο δέκτη διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η μονάδα πρέπει να συνδέεται σε παροχή ρεύματος μόνο του τύπου που περιγράφουν οι οδηγίες λειτουργίας ή όπως αναγράφεται στη μονάδα. Αν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο της ισχύος της προσφοράς (για παράδειγμα, 120 ή 230 V) στο σπίτι σας, συμβουλευτείτε το τοπικό σας αντιπρόσωπο ή την τοπική επιχείρηση ηλεκτρισμού..

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το προϊόν έχει εγκατεστημένες διόδους. Μην ανοίγετε το καπάκι του προϊόντος ή να ακουμπήσει σε οποιαδήποτε τμήμα στο εσωτερικό του. Συμβουλευτείτε τον τοπικό αντιπρόσωπο της περιοχής σας για την τεχνική υποστήριξη, εάν είναι απαραίτητη.

Σημείωση: Για να διασφαλιστεί η ορθή χρήση αυτού του προϊόντος, παρακαλώ διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά

Σημείωση: Σ'αυτό το προϊόν έχουν εγκαταστήσει διόδους. Μην ανοίγετε το περίβλημα για να αποφευχθεί η άμεση έκθεση σε ακτινοβολία η μονάδα.

Καθαρισμός Μονάδας: Μετά από την απενεργοποίηση της μονάδας μπορείτε να καθαρίσετε περίβλημα και το πάνελ όπως και το τηλεχειριστήριο με ένα μαλακό πανί ελαφρώς βρεγμένο με διάλυμα ήπιου απορρυπαντικού.

Προσκολλήσεις: Ποτέ μην προσθέτετε τυχόν προσαρτήματα ή / και εξοπλισμό χωρίς τη συγκατάθεση του κατασκευαστή καθώς τέτοιες προσθήκες μπορεί να οδηγήσουν σε κίνδυνο πυρκαγιάς ηλεκτροπληξίας ή άλλο τραυματισμό.

Θέση του δέκτη: Οι σχισμές και τα ανοίγματα στο περίβλημα, προβλέπονται για τον αερισμό αλλά και για να προστατεύουν από την υπερθέρμανση τη μονάδα. Μη φράζετε τα ανοίγματα αερισμού και μην τοποθετείτε τον δέκτη σε ένα κρεβάτι, καναπέ ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Δεν πρέπει επίσης να τοποθετηθεί τον δέκτη πάνω από ένα καλοριφέρ ή μονάδα θερμότητας.

Προστασία του τροφοδοτικού: Τοποθετήστε το καλώδιο του δέκτη σε ασφαλές μέρος έτσι ώστε να μην πατηθεί. Παρακαλώ προσέξτε στο καλώδιο όταν είναι στη πρίζα αλλά και στο σημείο όπου βγαίνει από τη μονάδα..

Αντικείμενο και υγρή είσοδος: Ποτέ μην βάζετε αντικείμενα οποιουδήποτε είδους σε αυτό τον δέκτη μέσω των οπών, δεδομένου ότι μπορούν να αγγίξουν τα σημεία υψηλής τάσης που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια πυρκαγιά ή μια ηλεκτροπληξία. Μην ανατρέψτε ποτέ οποιοδήποτε υγρό στον δέκτη.

Σημείωση: Η υγρασία μπορεί να διαμορφωθεί στο φακό στις ακόλουθες περιπτώσεις: όταν η μονάδα κινείται ξαφνικά από ένα κρύο περιβάλλον ή ένα δωμάτιο με air-condition σε μια θερμή θέση αμέσως μετά από το άνοιγμα μιας θερμάστρας, σε ένα αχνιστό ή πολύ υγρό δωμάτιο. Εάν οι μορφές υγρασίας εισχωρήσουν μέσα στη μονάδα, έχει σαν αποτέλεσμα να μην λειτουργεί σωστά. Για να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα, βάλτε σε λειτουργία τον δέκτη και περιμένετε περίπου δύο ώρες ώστε η υγρασία να εξατμιστεί.

Ανταλλακτικά: Όταν κάποια μέρη του δέκτη πρέπει να αντικατασταθούν, τότε θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο τεχνικός χρησιμοποιεί τα ανταλλακτικά που καθορίζει ο κατασκευαστής ή έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με το αρχικό τμήμα. Η αναρμόδια αντικατάσταση μπορεί να βάλει τη μονάδα στον κίνδυνο της πυρκαγιάς, της ηλεκτροπληξίας ή άλλων κινδύνων

Έλεγχος ασφάλειας: Μετά από όλες τις συντηρήσεις και επισκευές που γίνονται, ο χρήστης καλείται να ζητήσει από τον τεχνικό συντήρησης για τη διεξαγωγή του συνολικού ελέγχου της ασφάλειας για να εξασφαλιστεί πώς ο δέκτης βρίσκεται σε καλή κατάσταση..

Προστασία του περιβάλλοντος

Το προϊόν σας είναι σημειωμένα με αυτό το σύμβολο. Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιούνται ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να αναμειγνύεται με οικιακά απορρίμματα. Υπάρχει ένα ξεχωριστό σύστημα συλλογής των εν λόγω προϊόντων.



Πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση για χρήστες (νοικοκυριά) στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός πρέπει να αντιμετωπιστεί χωριστά και σύμφωνα με τη νομοθεσία που απαιτεί την κατάλληλη επεξεργασία, αποκατάσταση και ανακύκλωση του χρησιμοποιημένου

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Μετά από την εφαρμογή από τα κράτη μέλη, τα ιδιωτικά νοικοκυριά μέσα στα κράτη της ΕΕ μπορούν να επιστρέψουν το χρησιμοποιημένο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό τους στις οριζόμενες εγκαταστάσεις συλλογής (δωρεάν σε κάποιες χώρες) Ο τοπικός λιανοπωλητής σας μπορεί επίσης να κρατήσει το παλιό προϊόν σας δωρεάν εάν αγοράζετε ένα παρόμοιο νέο. Παρακαλώ ελάτε σε επαφή με τις τοπικές αρχές σας για τις περαιτέρω λεπτομέρειες.

Εάν ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρικός ή ηλεκτρονικός εξοπλισμός σας έχει τις μπαταρίες ή τους συσσωρευτές, παρακαλώ ξεφορτωθείτε αυτούς χωριστά εκ των προτέρων σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

Για να εξασφαλίσετε ότι τα απόβλητα υποβάλλονται στην απαραίτητη επεξεργασία πρέπει να γίνει σωστή απόσυρση των προϊόντων αυτών πρώτα. Η αποκατάσταση και η ανακύκλωση αποτρέπουν τα πιθανά αρνητικά αποτελέσματα στο περιβάλλον και στη ανθρώπινη υγεία, που θα μπορούσαν ειδάλλως να προκύψουν λόγω του ακατάλληλου χειρισμού αποβλήτων.

Πληροφορίες για τη διάθεση για τους επιχειρηματικούς χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται για επιχειρησιακούς λόγους και θέλετε να το απορρίψετε:

Παρακαλώ ελάτε σε επαφή με τον έμπορό σας που θα σας ενημερώσει για την ανάκληση του προϊόντος. Να χρεωθείτε για τις δαπάνες που προκύπτουν από την ανάκληση και τα μικρά προϊόντα ανακύκλωσης (και μικρά ποσά) να ληφθούν πίσω από τις τοπικές εγκαταστάσεις συλλογής σας,

Σε άλλες χώρες έξω από την ΕΕ, Εάν επιθυμείτε την απόρριψη αυτού του προϊόντος, παρακαλώ ελάτε σε επαφή με τις τοπικές αρχές σας και ζητήστε τη σωστή μέθοδο διάθεσης.

Δήλωση Συμμόρφωσης	Τεχνικές προδιαγραφές
<p>Με την παρούσα δήλωση ο κατασκευαστής δηλώνει τη συμμόρφωση του εν λόγω προϊόντος με τις παρακάτω οδηγίες όπως και το πρότυπα:</p> <p>Low Voltage Directive 2006/95/EC</p> <p>EN60065:2002+A1:2006+A11:2008</p> <p>EMCDirective2004/108/EC</p> <p>EN55013:2001+A1:2003+A2:2006</p> <p>EN55020:2007</p> <p>EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009</p> <p>EN61 000-3-3:2008</p>	<p>Μοντέλο: Δέκτης επίγειας ψηφιακής DVB-T</p> <p>Input frequency range: 174-230, 470-862MHz</p> <p>Bandwidth: 7 or 8MHz</p> <p>Input signal level: -75 to -20dBm</p> <p>RF Input connector: IEC169—2, Female</p> <p>Input impedance: 75Ω</p> <p>Waveform: COFDM</p> <p>Demodulation: QPSK, QAM16, QAM64</p> <p>Transmission mode: 2K, 8K</p> <p>Guard interval: 1/4,1/8,1/16,1/32</p> <p>Code rate: 1/2,2/3,3/4,5/6,7/8</p> <p>Video decoding: MPEG2</p> <p>MP@ML,MPEG4AVS/H.264</p> <p>Video resolution: PAL 576i, 576p; NTSC 480i, 480p; 720p,1080i</p> <p>Audio decoding: ISO 11172-3</p> <p>Audio track: Stereo, Left, Right</p> <p>Video/Audio connect.: HDMI</p> <p>USB port: 5V, 500 mA (Max.)</p> <p>Rated voltage: ~ 230V, 50Hz</p> <p>Rated consumption: ~7 W</p> <p>Standby consumption: < 1 W</p> <p>Temperature: 5-40°C</p> <p>Humidity: <95%</p> <p>Net weight: ~0,30 kg (receiver)</p> <p>Packetmeasure.: 183mm×103mm×34mm (receiver) Το βάρος καθώς και οι διαστάσεις δεν είναι απολύτως ακριβείς. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλαχτούν (από τον κατασκευαστή) χωρίς προειδοποίηση.</p>

ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΔΟΥΣ

Όνοματεπώνυμο Πελάτη:	
Διεύθυνση Πελάτη:	
Τηλέφωνο πελάτη:	
Ημερ/νία Αγοράς:	Σφραγίδα/ Υπογραφή καταστήματος
Σειριακός Αριθμός:	
Κωδικός : TerraBox T2	
Διάρκεια :24 ΜΗΝΕΣ	

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η εταιρεία AMF ELECTRONICS (εφεξής καλούμενη η Εταιρεία) εγγυάται δια του παρόντος στον πελάτη ότι η παρούσα οικιακή συσκευή με τα ως άνω στοιχεία (τύπος-αριθμός σειράς-κωδικός) είναι απαλλαγμένη από ελαττώματα στο υλικό και στην κατασκευή για την ανωτέρω αναγραφόμενη Περίοδο Εγγυήσεως, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής, με την επιφύλαξη των κάτωθι όρων των οποίων ο πελάτης έχει λάβει γνώση και αποδέχεται. Σε περίπτωση που εντός της περιόδου εγγυήσεως η συσκευή αποδειχτεί ελαττωματική και το ελάττωμα είναι αποτέλεσμα ελαττωματικού υλικού ή κατασκευής, η Εταιρεία αναλαμβάνει κατ'επιλογή της να την επισκευάσει ή να την αντικαταστήσει με άλλη, με την προκείμενη από τον πελάτη της παρούσας εγγύησης και του τιμολογίου αγοράς της συσκευής. Η υποχρέωση αυτή προς αντικατάσταση ή επισκευή αποτελεί τη μόνη και αποκλειστική ευθύνη της Εταιρείας σχετικά με την ως άνω συσκευή. Σε περίπτωση διακοπής παραγωγής της συσκευής ή πτώχευσης ή διακοπής της λειτουργίας της κατασκευάστριας της συσκευής εταιρείας, η Εταιρεία απαλλάσσεται κάθε ευθύνης. **Για την έναρξη της ισχύος της εγγύησης παρακαλείστε εντός 10 ημερών από την αγορά της να αποστείλετε με Fax ή ταχυδρομικώς στην εταιρεία μας αντίγραφο της παρούσας εγγύησης συμπληρωμένο καθώς και της απόδειξης αγοράς του δέκτη. Η συσκευή προορίζεται για οικιακή και μόνο χρήση.**

Σε κάθε περίπτωση η οποιαδήποτε επισκευή γίνεται σύμφωνα με τους όρους της κατασκευάστριας της συσκευής εταιρείας, τους οποίους ο αγοραστής γνωρίζει και αποδέχεται. Κάθε αξίωση κατά της Εταιρείας στα πλαίσια της παρούσας Εγγυήσεως θα υποβάλλεται στην Εταιρεία γραπτώς με αναφορά του τύπου της συσκευής καθώς και του σειριακού αριθμού της συσκευής και της φύσης του ελαττώματος, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από τότε που ο πελάτης παρατηρήσει για πρώτη φορά το ελάττωμα. Με την παραλαβή τέτοιας ειδοποίησης η Εταιρεία ή αντιπρόσωπός της ειδικά εξουσιοδοτημένος θα μπορούν να ελέγξουν ή να επιθεωρούν τη συσκευή στα κέντρα τεχνικής εξυπηρέτησης της Εταιρείας. Η μεταφορά της συσκευής γίνεται από τον πελάτη με δικά του έξοδα και αν η μεταφορά γίνει από την Εταιρεία, αυτή γίνεται για λογαριασμό του πελάτη, ο οποίος καταβάλλει τα έξοδα μεταφοράς. Στην περίπτωση που μία αξίωση που εγερθεί με βάση την παρούσα εγγύηση, είναι εκτός των όρων ή της διάρκειας της παρούσας εγγυήσεως, τότε τα έξοδα του ελέγχου και της επισκευής αυτής βαρύνουν τον αγοραστή.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε οποιαδήποτε περίπτωση για ελαττώματα ή βλάβη της συσκευής ή μερών αυτής που προκλήθηκαν από κακή χρήση, κακή διαχείριση, λειτουργία της συσκευής εκτός των προδιαγραφών αυτής και εκτός της συγκεκριμένης εφαρμογής της συσκευής, από κακή ή ανεπαρκή συντήρηση ή ρύθμιση, αμέλεια συντήρησης ή προστασίας της συσκευής ή εξαρτημάτων αυτής από σκόνη, υγρασία, κακή τροφοδοσία, ανωμαλίες εγκατεστημένου καλωδίου δικτύου, επέμβαση στη συσκευή, από ξένο προς την Εταιρεία κέντρο επισκευής, εγκατάσταση υλικού από μη εξουσιοδοτημένο από την Εταιρεία άτομο, ατύχημα, κακή μεταφορά προς και από τον αγοραστή, χρησιμοποίηση σε εφαρμογή ή περιβάλλον το οποίο δεν προβλέπεται ή δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή, υποβολή σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση πέραν των προβλεπομένων στις προδιαγραφές, λάθος κατά την εγκατάσταση, ακατάλληλη προετοιμασία ή συντήρηση του χώρου εγκατάστασης, ως επίσης και από λόγους που συνιστούν ανωτέρα βία (απεργίες, πόλεμοι, βανδαλισμοί κ.λπ.).

Η Εταιρεία ουδεμία εγγύηση δίδει είτε ρητώς είτε σιωπηρώς για την ποιότητα και την καταλληλότητα της συσκευής για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά τυχόν υπέστη ο πελάτης ή τρίτος άμεσα ή έμμεσα από την παρούσα εγγύηση, τη συσκευή ή τη χρήση της, όπως επίσης και από τυχόν καθυστέρηση επισκευής ή αποστολής ανταλλακτικού από την κατασκευάστρια της συσκευής εταιρεία. Η Εταιρεία επίσης δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε παρεπόμενη ζημιά, απώλεια ή καταστροφή υπέστη τυχόν ο πελάτης ή τρίτος, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απώλειας ή καταστροφής δεδομένων, άλλης περιουσίας ή άλλης συσκευής, ή για απώλεια κέρδους, εσόδων, καλής φήμης και πελατείας, σε οποιαδήποτε νομική βάση και αν στηρίζονται (σύμβαση, αδικπραξία ή οποιαδήποτε άλλη νομική βάση). Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται μόνο μέχρι την τρέχουσα αξία της συσκευής. Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν υπάρχουν εμφανή σημάδια παραβίασης της συσκευής, όπως γρατσουνιές, στραβές βίδες ή ακίδες και κομμένα καλώδια.

Για κάθε διαφορά που ήθελε προκύψει από την παρούσα, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

AMFELECTRONICS Αρχιμήδους 33-35 Άνοιξη Αττικής 14569 τηλ 210 6229298, fax 210 8130248
e-mail info@amfelectronics.gr, www.amfelectronics.gr